


Reinigen der Räder: Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder mit sauberem Lappen oder Schieneneinigungsgummi 6595 zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand drehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung mittels Anschlussdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

Cleaning the Wheels: The running surfaces of the wheels can be cleaned with a clean rag or by using the track rubber block 6595. Never turn the driven wheels by hand, only by connecting two wires with operating voltage to them. Wheels not driven can be turned by hand.

Nettoyage des roues : des roues propres sont le garant d'un fonctionnement impeccable, éliminez donc les imputres sur celles-ci avec un chiffon propre ou la gomme 6595. Ne jamais faire tourner l'ensemble moteur avec les roues, y appliquez une tension afin de les faire tourner et d'atteindre la circonference entière de la roue. Les roues non motrices peuvent être tournées à la main.

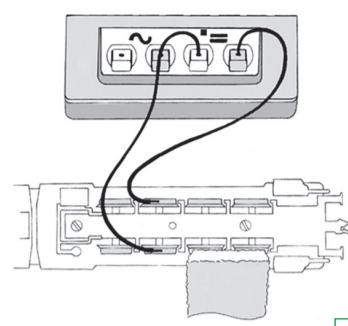

Ölen: Geölt werden Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN-Öl 6599 verwenden. Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle (–), sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Verschlusskappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.

Lubrication: The motor and gear-box should only be oiled at the bearing points marked. Only use FLEISCHMANN oil 6599. Only put a tiny drop in each place (–), otherwise it will be overoiled. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.

Graissage: Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. N'utilisez que l'huile recommandée FLEISCHMANN 6599. Une seule goutte par point à lubrifier (–) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage.

Wir empfehlen, die Schmierstellen des Triebwagen je nach Betriebsdauer und -bedingungen zu überprüfen und ggfs. zu ölen.

We recommend to inspect the lubrication of the railcar bearings depending on the operational duration and -conditions and as a result, to oil them.

Nous recommandons pour inspecter la lubrification de l'endroits indiquées dépendent de la durée et les conditions opérationnelle et par conséquent, les huiler.

742011

Fleischmann

N

Fleischmann 742011



Made in Vietnam



Verpackung aufbewahren! · Retain carton! · Gardez l'emballage s.v.p.! · Verpakking bewaren! · Ritenere l'imballaggio! · ¡Conserve el embalaje!

Modellleisenbahn GmbH
Plainbachstr. 4 | 5101 Bergheim | Austria
www.fleischmann.de

CE UK Alter/Age 14+ 01/0722-742011



Sicherheitshinweise:

Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
Setzen Sie das Modell keiner direkten Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Safety instructions:

This product may only be used in closed rooms.
Do not expose the model to direct sunlight, severe temperature fluctuations or high air humidity.

Consignes de sécurité:

Le produit ne doit être utilisé qu'en intérieur.
Ne laissez jamais le modèle exposé au rayonnement solaire direct ou dans un endroit sujet à de grandes variations de température ou à une humidité élevée.

Betriebsanleitung innenseitig · Operating instructions inside · Instructions de service au côté intérieur

N


Fleischmann

742011


Fleischmann

N

GLEIS UND RADER STETS SAUBER HALTEN!
KEEP TRACKS AND WHEELS CLEAN AT ALL TIMES
LES VOIES ET ROUES DOIVENT ÊTRE TENUES TOUJOURS PROPRES

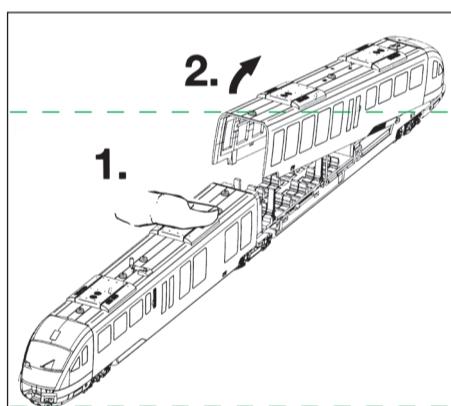

Drehgestelleinbau / Haftrifenwechsel bogie assembly / traction tyre exchange bogie montage / changement des bandages

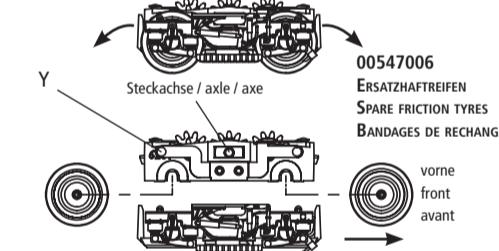

Beim Zusammenbau auf richtige Lage der Kontaktfedern Y achten.
Radsets von Drehgestellmitte aus über die Kontaktfedern einsetzen.


When reassembling, pay attention to the correct position of contact spring Y.
Insert wheel set in the middle of the bogie, then roll over the contact springs in position.

A la remontage, veillez à ce que les ressorts à contacts Y sont en position correct. Placez le jeu de roues en centre de la bogie et roulez les sur les contacts en position prévue.




An der markierten Stelle kann der Schaltmagnet 942701 eingebaut werden.
The indicated point can be used for locating the switching magnet 942701.

L'aimant permanent 942701 peut être monté à l'endroit indiqué.

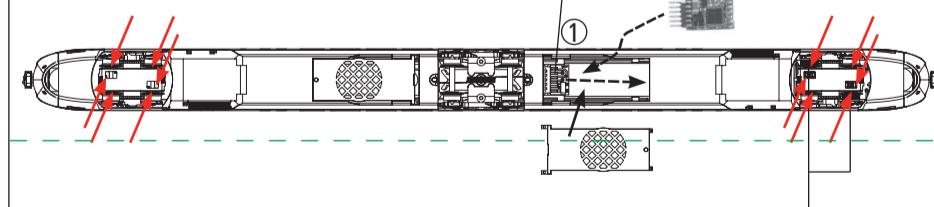

Haftriften: Zwei Räder des motorgetriebenen Drehgestelles sind mit Haftriften 00547006 ausgerüstet.
Traction tyres: two wheels of the motor bogie are fitted with traction tyres 00547006.
Bandages d'adhérence: Deux roues du bogie moteur sont munis de bandages 00547006.

Motorwechsel / motor exchange / changement du moteur

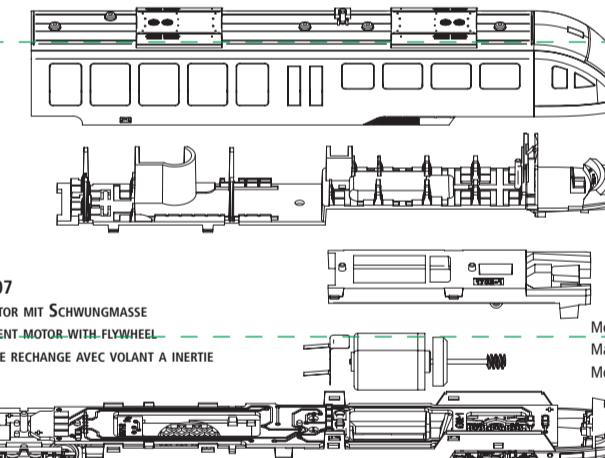


50742007
ERSATZMOTOR MIT SCHWINGMASSE
REPLACEMENT-MOTOR WITH FLYWHEEL
MOTEUR DE RECHANGE AVEC VOLANT A INERTIE

Zuerst Drehgestell entfernen, dazu Drehgestellblende entfernen (s. Drehgestelleinbau) und Steckachse herausziehen.
First take off bogie. To do so, remove bogie frame (see bogie assembly) and pull off axle.


Pour changer le moteur, d'abord démonter le bogie : démonter le chassis du bogie (voir bogie montage) et tirer l'axe.

Kupplungseinbau zum Zusammenkuppeln mehrerer Triebzüge Kopf an Kopf

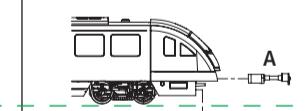


1. Kupplungsattrappe (A) durch Herausziehen vorsichtig entfernen.
2. Schürze (B) vorsichtig abziehen.
3. Beiliegenden Kupplungsadapter (C) in die Aufnahme im Wagenboden stecken.
4. PROFI-Steckkupplung 9545 (D) in den Adapter stecken.

Coupling assembly to couple together several railcars with head against head.

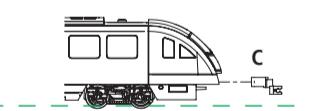

1. Retirer les attelages factices (A) par simple traction.
2. Pull off the skirts (B).
3. Clip in the coupling adapter (C) into the socket on the bogie.
4. Insert the PROFI-coupling (D) into the adapter.

Pour coupler plusieurs autorails avec tête à tête.

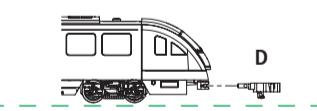

1. Retirer les attelages factices (A) par simple traction.
2. Pull off the skirts (B).
3. Engager l'adaptateur (C) dans le logement existant sur le bogie.
4. Engager l'attelage PROFI (D) dans l'adaptateur.

Einbau eines digitalen Empfängerbausteins:

Der Triebwagen ist mit einer 6-poligen Schnittstelle (NEM 651) ausgestattet. Brückestecker "Z" abziehen und z.B. FLEISCHMANN DCC-Decoder 685305 einstecken. Dabei auf gleiche Lage der Markierung „1“, bzw. Farbpunkt achten. Beim Einbau bitte die Betriebsanleitung des Decoders beachten.

Installing a digital decoder:

The railcar is equipped with a 6-pole interface (NEM 651). Remove the dummy plug "Z" and plug in for example a FLEISCHMANN DCC decoder 685305. Pay attention that the marking „1“ respectively the color dot are on the same side. Please consult the instructions included with the decoder for fitting advice.

Montage d'un décodeur digital:

La locomotive est équipée d'une interface à 6 pôles (NEM 651). Retirer la prise de pontage "Z" et connecter par exemple un décodeur FLEISCHMANN DCC 685305. Veiller au repère „1“ respectivement le point couleur, qui doit coïncider au niveau du socle et du connecteur. Pour le montage, se référer au mode d'emploi du décodeur.

Hinweis: der „Desiro“ streift aufgrund seiner vorbildgetreuen Ausführung am Weichenantrieb (alter Bauart) der Bogenweichen. Deshalb den Antrieb der Bogenweiche entweder Unterflur einbauen oder gegen den Weichenantrieb (neuer Bauart) 640000 austauschen.

Info: because of its prototypical shape, the „Desiro“ touches the point motor (old version) of the curved points. It should therefore be exchanged by the point motor (new version) 640000 or mounted below the baseboard.

Remarque : de par sa construction conforme à l'original, le „Desiro“ frôle le moteur (ancien version) dans l'aiguillage courbe. C'est pourquoi nous conseillons d'utiliser un moteur d'aiguille (neuf version) 640000 ou de monter le moteur existant en encastré.