


## Doppelstock- wagen



# TILLIG HOBAHN

- Art.-Nr.: 73800 – Do der DB AG, DABz 751, 2. Kl., Ep. V „RAB“
- Art.-Nr.: 73801 – Do der DB-Regio, DABz 756, 1./2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73802 – Do der DB-Regio, DABz 751, 2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73803 – Do der DB AG, DABz 756, 1./2. Kl., Ep. V „RAB“
- Art.-Nr.: 73804 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73805 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73806 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73807 – Do der SZU, „Sihltalbahn“, 2. Kl., Ep. V/VI
- Art.-Nr.: 73808 – Do der SBB, S-Bahn Zürich, 1./2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73809 – Do der SBB, S-Bahn Zürich, 1./2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73811 – Do der SBB, HVZ, 1./2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73812 – Do der SBB, HVZ, 2. Kl., Ep. VI




**DAS MODELL**

Das Modell des Doppelstockwagens Do 2000 ist maßstabsgerecht ausgeführt. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sind die NEM (Normen Europäischer Modellbahnen, NEM 103 - Umgrenzung des lichten Raumes bei Gleisführung im Bogen, NEM 112 - Gleisabstände für Wagen nach Wagengruppe C / Wagen mit Kastenlänge bis 27,2 m Vorbildmaß) einzuhalten.

- Die Gestaltung der Drehgestelle (Trittbrett am Drehgestell) und 9,8 mm Raddurchmesser erlauben ein Befahren von Radien ab 360 mm.
- Zum Abnehmen des Gehäuses über den Drehgestellen spreizen und Oberteil nach oben abnehmen.
- Fahrzeug besitzt Kurzkupplungskinematik und NEM-Aufnahmeschacht (im Auslieferungszustand eine Bügelkupplung).


tillig.com

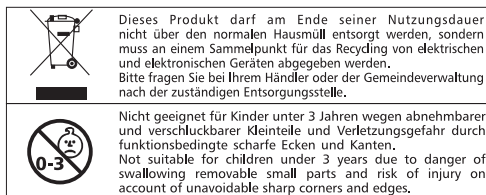

**TILLIG Modellbahnen GmbH**  
Promenade 1, 01855 Sebnitz  
Tel. +49 (0)35971 903-45  
Fax +49 (0)35971 903-19  
Service-Hotline:  
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:  
[www.tillig.com](http://www.tillig.com)

367311  
04.03.2015

## Doppelstock- wagen



# TILLIG HOBAHN

- Art.-Nr.: 73800 – Do der DB AG, DABz 751, 2. Kl., Ep. V „RAB“
- Art.-Nr.: 73801 – Do der DB-Regio, DABz 756, 1./2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73802 – Do der DB-Regio, DABz 751, 2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73803 – Do der DB AG, DABz 756, 1./2. Kl., Ep. V „RAB“
- Art.-Nr.: 73804 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73805 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73806 – Do der SBB, Dbz 750, 2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73807 – Do der SZU, „Sihltalbahn“, 2. Kl., Ep. V/VI
- Art.-Nr.: 73808 – Do der SBB, S-Bahn Zürich, 1./2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73809 – Do der SBB, S-Bahn Zürich, 1./2. Kl., Ep. V
- Art.-Nr.: 73811 – Do der SBB, HVZ, 1./2. Kl., Ep. VI
- Art.-Nr.: 73812 – Do der SBB, HVZ, 2. Kl., Ep. VI




**DAS MODELL**

Das Modell des Doppelstockwagens Do 2000 ist maßstabsgerecht ausgeführt. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sind die NEM (Normen Europäischer Modellbahnen, NEM 103 - Umgrenzung des lichten Raumes bei Gleisführung im Bogen, NEM 112 - Gleisabstände für Wagen nach Wagengruppe C / Wagen mit Kastenlänge bis 27,2 m Vorbildmaß) einzuhalten.

- Die Gestaltung der Drehgestelle (Trittbrett am Drehgestell) und 9,8 mm Raddurchmesser erlauben ein Befahren von Radien ab 360 mm.
- Zum Abnehmen des Gehäuses über den Drehgestellen spreizen und Oberteil nach oben abnehmen.
- Fahrzeug besitzt Kurzkupplungskinematik und NEM-Aufnahmeschacht (im Auslieferungszustand eine Bügelkupplung).

tillig.com

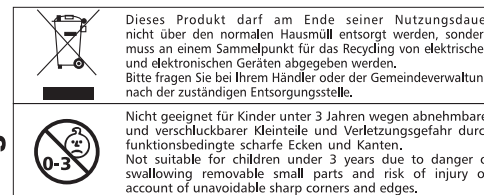

**TILLIG Modellbahnen GmbH**  
Promenade 1, 01855 Sebnitz  
Tel. +49 (0)35971 903-45  
Fax +49 (0)35971 903-19  
Service-Hotline:  
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:  
[www.tillig.com](http://www.tillig.com)

367311  
04.03.2015