

Fleischmann
9543



UK CA   Alter/Age
14+

21/9543-0101

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim

www.fleischmann.de



X / 2026

Fleischmann

PROFI-Kupplung 9543

PROFI-Coupling 9543


Attelage PROFi 9543



PROFI-Kupplung 9543 (0,6 mm kürzer als PROFi-Kupplung 9541/9542). Nur für 2- und 3-achsige Wagen mit einer max. Länge über Puffer (LÜP) von 70 mm

PROFI-Coupling 9543 (0.6 mm shorter than PROFi-Coupling 9541/9542). Only suitable for 2- and 3-axle wagons with a maximum overall length (including buffers) of 70 mm

Attelage PROFi 9543 (0,6 mm plus court que les attelages PROFi 9541/9542). Uniquement pour des wagons à 2 et 3 essieux et une longueur maximale hors-tout (Lht) de 70 mm

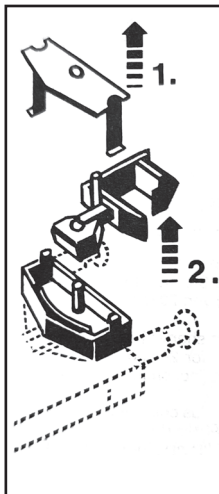

1. Mittels kleinem Schraubenzieher **Abdeckplatte** abziehen.


2. Kupplung herausnehmen, dabei auf Blattfelder achten.

1. Remove the **retaining bridge** with the aid of a small screwdriver.

2. Remove coupling, take care not to damage the flat spring.

1. Retirer la **barrette de retenue** au moyen d'un petit tournevis.

2. Enlever l'attelage, sans endommager le ressort à lames.

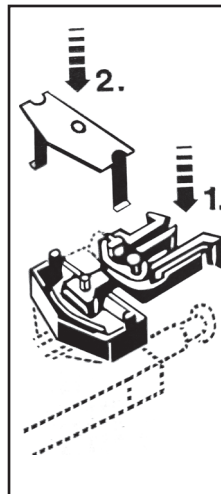

1. Neue Kupplung seitensrichtig einstecken. Auf richtige Lage der Blattfeder achten.

2. **Abdeckplatte** wieder einstecken und fest einrasten.

1. Insert the new coupling in the correct position. Position the flat spring correctly.

2. Replace **retaining bridge**. Push in until correctly locked.

1. Introduire un nouvel attelage en correcte position. Veiller à ce que le ressort à lames suit en bonne place.

2. Remettre la **barrette de retenue** et bien verrouiller.