

IMMER AUF DEM LAUFENDEN
ABONNIEREN SIE JETZT DEN BRAWA E-NEWSLETTER

 WWW.BRAWA.DE/NEWSLETTER

Allgemeine Hinweise

General information

Räder für Wechselstrom

Dieser Wagen wird mit isolierten Radsätzen für Gleichstrombetrieb ausgeliefert.

Radsätze für Wechselstrombetrieb erhalten Sie im Tausch bei Ihrem BRAWA-Fachhändler.

Den Radsatz für Wechselstrombetrieb können Sie auch separat bestellen.

Bestell-Nr.: 2187 Scheibenradsatz AC

Ölen

Die Lagerstellen der Radsätze können sparsam mit Öl der Modellbaubranche geölt werden.

Kupplungen

Der Kupplungsschacht ist ein Normschacht nach NEM, so mit können sämtliche NEM konforme Kupplungen aus der Modelleisenbahn-Branche der Spurgröße H0 eingesetzt werden.

AC wheels

This wagon is supplied with insulated wheel-sets for DC power supply.

They can be exchanged for wheel-sets for AC operation at your BRAWA dealer.

You can also order the AC wheel set separately.

Order no.: 2187 Disk wheels AC

Oils

The wheel bearings should be oiled regularly with fine model oil.

Couplings

The coupling is a standard NEM coupling, and can therefore be used with all other NEM conform standard H0-gauge model railway couplings.

Zurüstteile montieren


Modellbedingt sind eventuell nicht alle hier abgebildeten Zurüstteile im Zurüstbeutel enthalten.

Die möglichen Anbauorte der Zurüstteile für das Ihnen vorliegende Modell können Sie den nachfolgenden Übersichtsgrafiken entnehmen.


Die Zurüstteile sind für Vitrinenmodelle gedacht, da es nach dem Montieren der Zurüstteile zu Einschränkungen im Fahrbetrieb kommen kann.

Vorne/Hinten

Front/Back

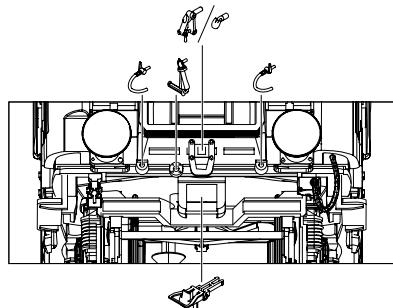

Faltenbalg + Faltenbalgstütze offen Rubber door bellows + Bellow support, open

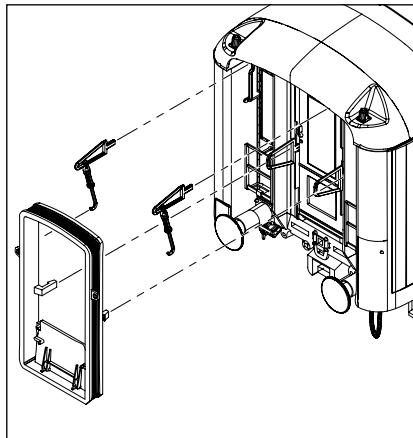

Fitting additional parts


Depending on the model, not all of the additional parts shown here may be included in the accessory bag.

The possible installation locations of the add-on parts for your model can be found in the following overview graphics.

The additional parts are intended for showcase.

After mounting the additional parts, there can be limitations in driving mode.

Faltenbalg + Faltenbalgstütze geschlossen Rubber door bellows + Bellow support, closed

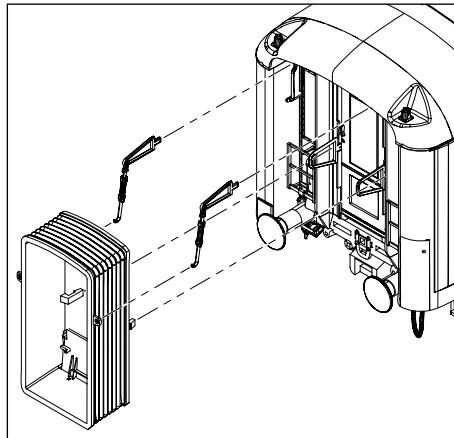

Funktionstastenbelegung

Function keys

Funktionszuordnung Funktionsdecoder FH22-3B (DCC/SX1/SX2/Motorola/DC/AC)

BRAWA-Nr. 0021886.01

Function mapping Function decoder FH22-3B (DCC/SX1/SX2/Motorola/DC/AC)

BRAWA no. 0021886.01

Funktion / Function	Beschreibung / Description	Mapping- CV	Physikalischer Ausgang / Physical output	Anmerkung / Note
F0	Hauptlicht EIN/AUS / Main light ON/OFF	33/34	LV / LR (F0_f / F0_r)	Schlußlicht rot mit Fahrtrichtung wechselnd / Tail light red with direction change
F1	Licht Fahrgastraum / Light passenger compartment	35 (47)	AUX1	

Zusatzinformationen / Additional informations

Alle Ausführungen

Die Beleuchtungsleiterplatte der Personenwagen hat eine Lötchnittstelle zum Einbau eines Funktionsdecoders.

All versions

The lighting circuit board of the passenger cars has a soldering interface for installing a function decoder.

Belegung der physikalischen Ausgänge / Assignment of the physical outputs

Funktion /Function Beschreibung / Description

F0_f (LV)	2x Rot / 2x Red
F0_r (LR)	2x Rot / 2x Red
AUX1	Licht Fahrgastraum / Light passenger compartment

Digitalisieren der analogen Basic+ Ausführung

Mapping-Empfehlung für den Funktionsdecoder FH22 im Steuerwagen:

Digitizing the analog Basic+ version

Mapping recommendation for the FH22 function decoder in the control car:

CV Werte / Value Beschreibung


13 1	F1 (AUX1) auch in der analogen Betriebsart an / F1 (AUX1) also on in the analog operating mode
14 3	F0_f und F0_r auch in der analogen Betriebsart eingeschaltet (Standard D&H) / F0_f and F0_r also switched on in analogue mode (standard D&H)
33 1	F0_f schaltet LV ein (Standard D&H) / F0_f switches LV on (standard D&H)
34 2	F0_r schaltet LR ein (Standard D&H) / F0_r switches LR on (default D&H)
35 4	F1 schaltet AUX1 ein (Standard D&H) / F1 turns on AUX1 (default D&H)
47 4	wie CV35 (Standard D&H) / like CV35 (Standard D&H)

Hinweise zu den Leiterplatten

Personenwagen mit Innenbeleuchtung


Beim Decodereinbau (FH22 für AC und DC (0021886.01 mit Adresse 4), FH05B-3 von Doehler & Haass für DC ausreichend) müssen für den Betrieb der Innenbeleuchtung Gleis rechts (TR), Gleis links (TL), Ground (GND) und der Funktionsausgang (AUX1) angeschlossen werden. Wird ein Pufferkondensator für den Decoder benötigt, ist noch V+ vom Decoder (ZVS) anzuschließen. F0_f und F0_r werden nur benötigt, wenn ein rotes Schlußlicht nachgerüstet werden sollte.

Für die Zugschlußbeleuchtung ist bei Verwendung von LEDs ein ausreichend dimensionierter Vorwiderstand erforderlich (z. B. 2,2 kOhm).

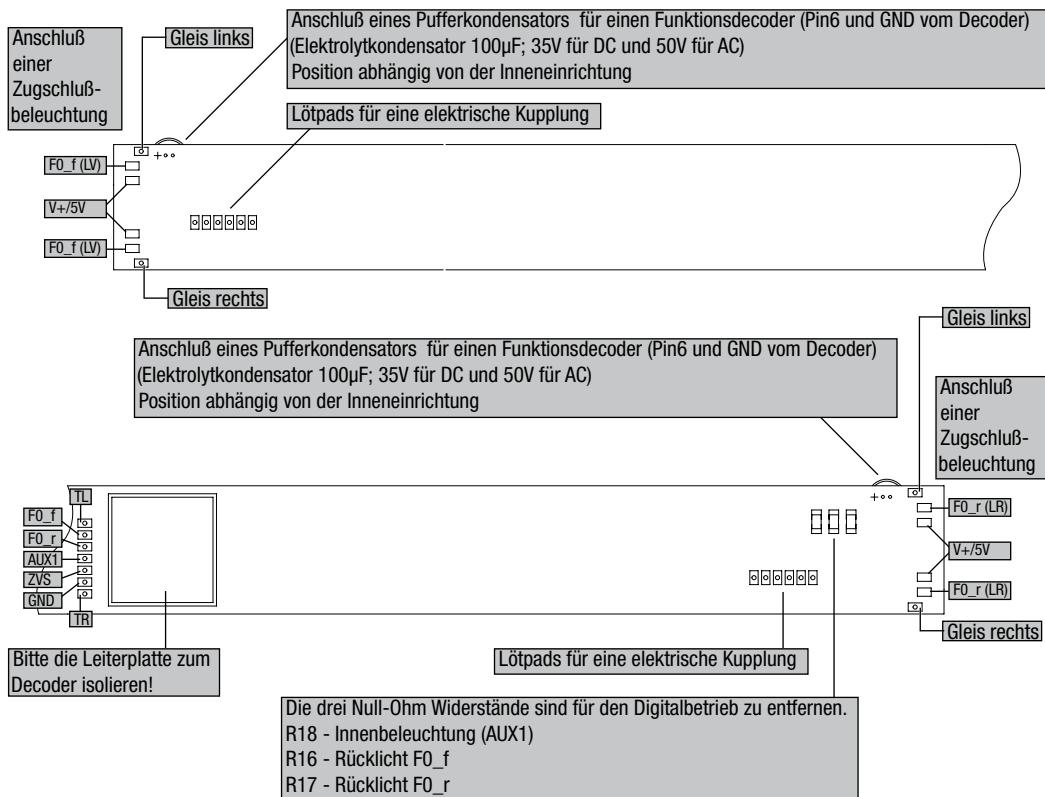

Funktionsdecoder FH05B-3 von Doehler & Haass

Beim FH05B sind am Decoder V+ (ZVS) und GND nicht mit Litzen versehen. Bei Bedarf sind an den gekennzeichneten Lötstellen auf der Rückseite vom Decoder geeignete Litzen anzulöten.

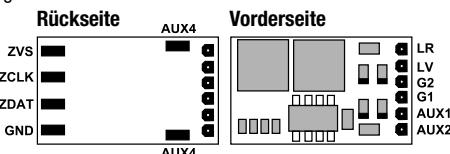


Notes on the PCBs

Passenger car with interior lighting


When installing a decoder (FH22 for AC and DC (0021886.01 with address 4), FH05B-3 von Doehler & Haass sufficient for DC), for the operation of interior lighting, the right track (TR), left track (TL), Ground (GND) and the function output (AUX1) must be connected. If a buffer capacitor is required for the decoder, V+ must be connected from the decoder (ZVS). F0_f and F0_r are only required if a red tail light should be retrofitted.

When using LEDs for the train tail lighting, a sufficiently dimensioned series resistor is required (e.g. 2.2 kOhm).

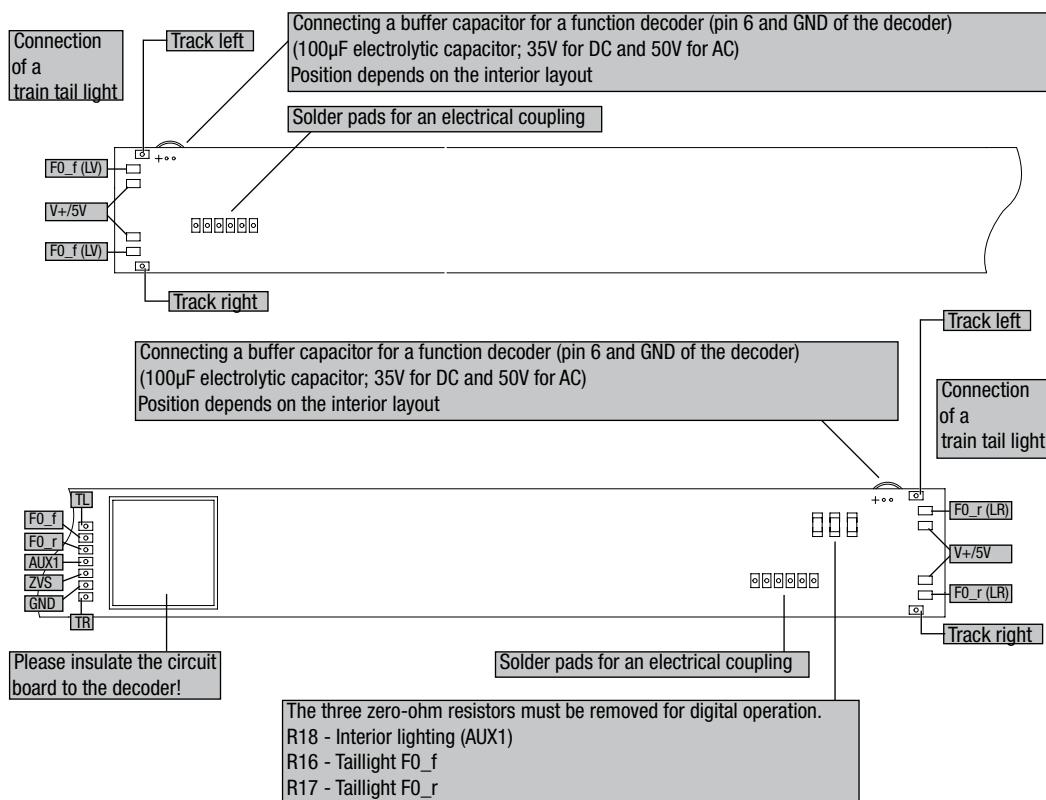

Function decoder FH05B-3 from Doehler & Haass

With the FH05B, there are no strands on the V+ (ZVS) and GND decoder. If necessary, suitable strands should be soldered to the marked soldering points on the back of the decoder.

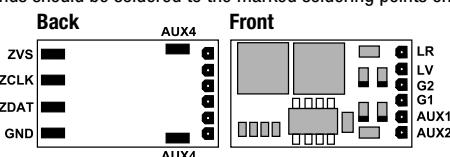

Wichtiger Hinweis:

Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Bestell-Nr. und die Benennung angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen bei Ersatzteilen möglich sein können!

Bestellbeispiel:

Position (18), Zugfeder = 0029473.00, Zugfeder

Ersatzteile bestellen:

www.brawa.de/ersatzteilservice

Abweichungen in Bedruckung, Farbton und Konstruktions- oder Formänderungen gegenüber dem Original sowie unseren Werbeunterlagen behalten wir uns vor.

Die Verpackung und Bedienungsanleitung sind Teil dieses Produktes. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Bewahren Sie diese sorgfältig auf. Händigen Sie alles bei Weitergabe an Dritte mit aus.

Important information:

When ordering spare parts you must always state the order number and give the description. If you do not do this, the order cannot be processed.

Please note that color variations in spare parts may be possible!

Example of order number:

Position (18), Extension spring = 0029473.00, Extension spring

Ordering spare parts:

www.brawa.de/en/spareparts

We reserve the right to deviations in printing, color and structural or design modifications to the original as well as our advertising material.

The packaging and operating instructions are part of this product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Store these carefully. Hand it over to third parties.

Ersatzteile


Spare Parts

Diese Grafik gilt für mehrere Wagen-Varianten, daher können mehr Einzelteile dargestellt sein als Sie an Ihrem Wagen vorfinden.

Bei der Montage einzelner Ersatzteile muss der Wagen demontiert werden. Bitte achten Sie bei der Demontage darauf, dass kein Bauteil beschädigt wird, da nicht jedes Bauteil als Ersatzteil verfügbar ist.

As this graphic chart is applicable to several wagon design versions it is possible that more individual parts are represented than you will find on your wagon.

To fit individual spare parts it is necessary to dismantle the wagon. Please be careful not to damage any components during removal as not every component is available as spare part.

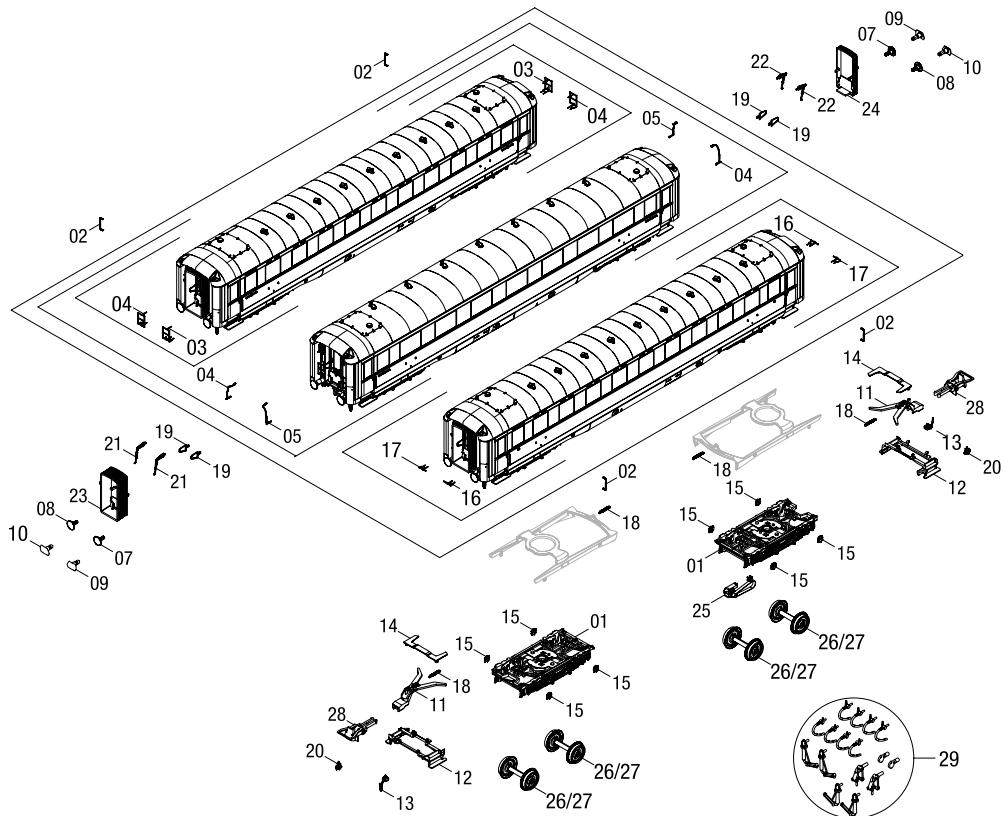

Pos.	Bennennung	Description	Bestell Nr. Order no.
01	Drehgestell Görlitz III kpl.	Goerlitz bogie III cpl.	0026391.00
02	Handlauf Einstieg	Handrail entrance	0026432.00
03	Leiter links *	Ladder left *	0026433.00 *
04	Leiter rechts *	Ladder right *	0026434.00 *
05	Stirnhandlauf links *	Fronside handrail left *	0026435.00 *
06	Stirnhandlauf rechts *	Fronside handrail right *	0026436.00 *
07	Pufferteller rund flach *	Round flat buffer plate *	0026437.00 *
08	Pufferteller rund gewölbt *	Round curved buffer plate *	0026438.00 *
09	Pufferteller eckig flach *	Buffer plate, square, flat. *	0026439.00 *
10	Pufferteller eckig gewölbt *	Buffer plate, square, curved *	0026440.00 *
11	Kupplungsdeichsel	Coupler arm	0026443.00
12	Trittstufenkulisse *	Step crank *	0026444.00 *
13	Stecker E-Heizung *	E-heating plug *	0026446.00 *
14	Klammer	Clamp	0026481.00
15	Achslagerdeckel	Axle cover	0026485.00
16	ZS-Halter links DB *	ZS-holder left DB *	0026488.00 *
17	ZS-Halter rechts DB *	ZS-holder right DB *	0026489.00 *
18	Zugfeder	Tension spring	0029473.00
19	Schutzbügel	Protective shackle	0018109.00
20	Anschlusskasten El-Heizleitung	Connection box E-heating	0018111.00
21	Faltenbalgstütze geschlossen	Bellow support, closed	0018155.00
22	Faltenbalgstütze offen	Bellows support, open	0018156.00
23	Faltenbalg geschlossen	Rubber door bellows closed	0018157.00
24	Faltenbalg offen	Rubber door bellows open	0018158.00
25	Generator	Generator	0018217.00
26	Scheibenradsatz, DC, 23mm *	Disk wheels, DC, 23 mm *	0009256.00 *
27	Scheibenradsatz, AC, 23mm *	Disk wheels, AC, 23 mm *	2187 *
28	Bügelkupplung (2 Stück)	Standard coupler (2 pieces).	0000729.00
29	Zurüstbeutel	Add-on part bag	0000748.00

* Variantenspezifisches Bauteil.

Von dieser Wagenserie gibt es verschiedene Varianten die sich in der Teileverwendung unterscheiden.

* Version-specific component.

The design versions of this car series differ as far as the use of the parts is concerned.

Zubehör

Accessory

Montage LED-Beleuchtungsplatine

Bestell-Nr. 2212

1. Dach abnehmen.
2. Beleuchtungsplatine auf Wagenlänge kürzen.
3. Leitungen nach Anschlussplan AC oder DC anlöten.
Bei Wechselstrom Schleifer montieren und anschließen
(Anschlusslitze siehe Tabelle Zubehör).
4. Platine mit LED nach unten in Wagen einlegen.
5. Dach aufsetzen und einrasten.

Bennennung

LED-Beleuchtungsplatine, warmweiß, längenvariabel

Bestell-Nr.

2212

Wechselstromschleifer

2222

Anschlusslitze 0,05 mm², 10 m-Ring, schwarz

32408

Fitting LED lighting board

Order no. 2212

1. Open the roof.
2. Shorten the PCB to the length of the car.
3. Solder the wires at the PCB as shown in the electrical connection plan. Install and connect the power pick up shoe for AC version (Connection wire see table accessory).
4. Place the PCB with LEDs downwards.
5. Snap the roof in the correct position.

Description

LED lighting board, warm white, variable in length

Order no.

2212


AC Pick up shoe

2222



Connection wire 0.05 mm², coil 10 m, black

32408

Anschlussplan DC / Electrical connection plan DC




Anschlussplan AC / Electrical connection plan AC

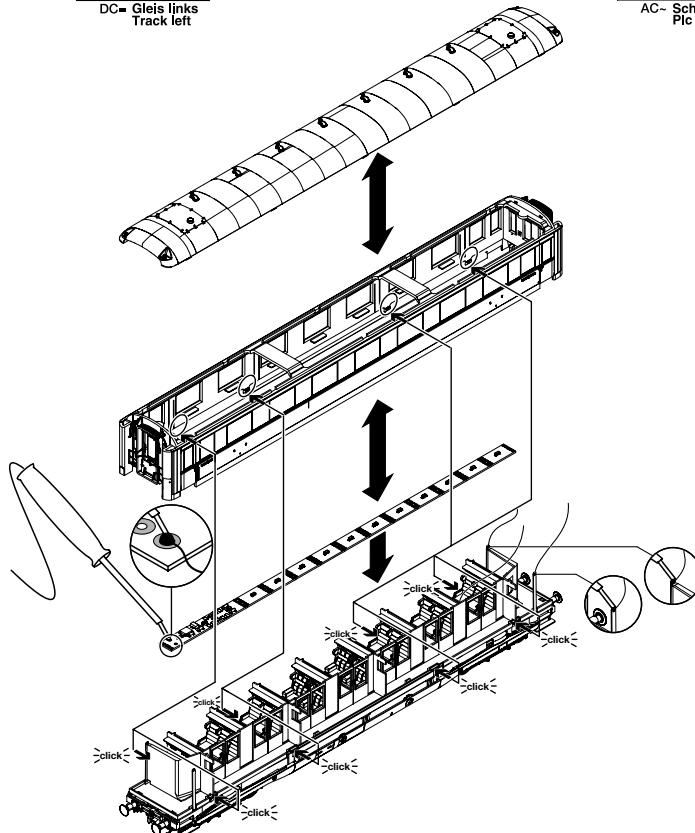

Montage Wechselstromschleifer, Bestell-Nr. 2222

Fitting AC Pic up shoe, Order no. 2222

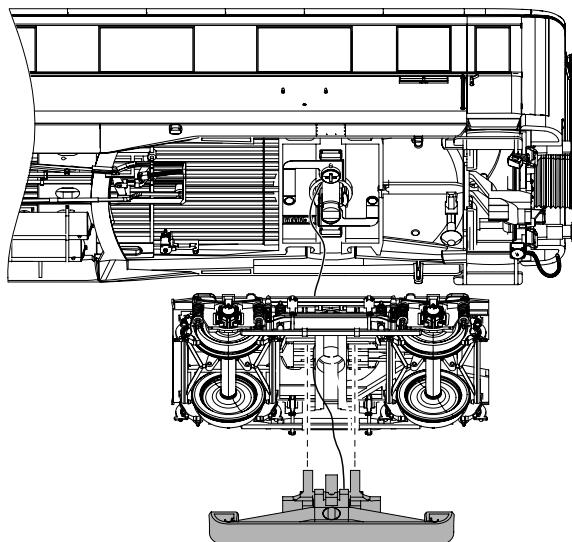

Starrkupplung

Bennennung

Starrkupplung 10er-Set

Bestell-Nr.

2250

Starrkupplung

Description

Rigid coupling set of 10

Order no.

2250



Maßstabs- und originalgetreue Kleinmodelle für erwachsene Sammler.
Scale and true to original small-sized model for adult collectors.



Zum Betrieb des vorliegenden Produkts darf als Spannungsquelle nur ein nach VDE 0570-2-7/DIN EN 61558-2-7:2008-06 gefertigter Spielzeug-Transformator verwendet werden.
Only a toy transformer produced compliant with VDE 0570-2-7/DIN EN 61558-2-7:2008-06 may be used as a voltage source to operate this product.



Dieses Produkt entspricht den gültigen CE Normen.
This product conforms to the current CE standards.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen entsprechend der jeweils gültigen Länderrichtlinien fachgerecht entsorgt werden.

Electrical equipment may not reach to domestic waste. According to the current terms of the country reference the electrical equipment must professional disposed.



Brawa Artur Braun Modellspielwarenfabrik GmbH & Co. KG

Uferstraße 24-30 · D-73630 Remshalden

Hotline +49 (0)7151 - 979 35 68

Telefax +49 (0)7151 - 746 62

www.brawa.de